Компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd.

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о Компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о Компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

Местонахождение

в 450 км от порта Циндао

в 200 км от порта Ляньюньган

в 600 км от Пекина и Шанхая

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

Общие сведения о Компании

DISEN INTERNATIONAL

Компания Xuzhou Disen International Investment Co., Ltd. с общей годовой выручкой от продаж в 600 000 000 долларов США.

ARMOUR
徐 轮 橡 胶

Компания Xuzhou Hanbang Tyres Co., Ltd.

Известный международный бренд, имеющий более чем 50-летнюю историю. Производитель № 1 в КНР шин для строительной техники и с/х техники.

Компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd. Главный производитель тракторов и строительной техники высокой мощности.

Известный бренд шин для с/х техники, легкогрузовых шин, автомобильных камер и иной продукции.

Общие сведения о Компании

- Компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd., ранее известная как Xuzhou KAT Machinery Co., Ltd., была создана в 2005 году.

- Китайско-иностранное совместное предприятие.

- Компания была переименована в Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd. в 2013 году.

- Уставный капитал составляет 17 000 000 долларов США.

- Продукция экспортируется в Южную Америку, Восточную Европу, Африку, Азию и многие другие страны.

Общие сведения о Компании

- **Площадь завода составляет более 140 000 кв. м.**

Общие сведения о Компании

- **Более 180 сотрудников.**

Общие сведения о Компании

- **Годовая производительность составляет более 2000 единиц.**

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о Компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Экскаватор-погрузчик

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Модели сельскохозяйственных тракторов серии КАТ

Трактор 100 л.с. - КАТ1004

Трактор 110 л.с. - КАТ1104

Трактор 120 л.с. - КАТ 1204

Трактор 130 л.с. - КАТ1304-А

Трактор 140 л.с. - КАТ1404-А

Трактор 150 л.с. - КАТ1504-А КАТ1504-С

Трактор 160 л.с. - КАТ1604-А КАТ1604-В КАТ1604-С КАТ1604-D1

Трактор 180 л.с. - КАТ1804-А КАТ1804-В КАТ1804-С КАТ1804-D

Трактор 200 л.с. - КАТ2004-А КАТ2004-В КАТ2004-С

Трактор 220 л.с. - КАТ2204-А КАТ2204-В

Трактор 240 л.с. - КАТ2404 КАТ2404-А

Трактор 280 л.с. - КАТ2804 КАТ2804-А1

Трактор 300 л.с. – КАТ3004 КАТ3004-А1

Трактор 360 л.с. - КАТ3604

Трактор 440 л.с. - КАТ4404

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 100 л.с. - KAT1004

Основная конфигурация:

Четырехцилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 73,5 кВт, кабина водителя, печка, коробка передач: 16+4 ступеней, переключение главной коробки передач: синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии: с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, две группы гидравлических выходов, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 110 л.с. - KAT1104

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 82 кВт, кабина водителя, печка, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии: с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, две группы гидравлических выходов, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 120 л.с. - KAT1204

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 91 кВт, кабина водителя, кондиционер, печка, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, две группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 130 л.с. - KAT1304-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 95,6 кВт, кабина водителя, кондиционер, печка, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, две группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 140 л.с. - KAT1404-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 105 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, две группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 150 л.с. - KAT1504-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 111 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, вес передних и задних противовесов: 100/400 кг, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 150 л.с. - KAT1504-C

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 110,3 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, две группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 160 л.с. - KAT1604-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 118 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., электрогидравлическое управление, полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 160 л.с. - KAT1604-D

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 118 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 720/860 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 180 л.с. - KAT1804-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 132,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., электрогидравлическое управление, полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 18 л.с. - KAT1804-B

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 132,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, вес передних противовесов: 100 кг, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 180 л.с. - KAT1804-C

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 132,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 180 л.с. - KAT1804-D

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 132,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 720/860 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 200 л.с. – KAT2004-B

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 147 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост производства КНР, по желанию можно подобрать передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/720 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 200 л.с. – KAT2004-C

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 147 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост производства КНР, по желанию можно подобрать передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 220 л.с. – KAT2204-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 162 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, полностью синхронизированное переключение передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., электрогидравлическое управление, полностью гидравлическое управление передними колесами, вес передних и задних противовесов: 200/400 кг, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 220 л.с. – KAT2204-B

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 162 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, полностью синхронизированное переключение передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост производства КНР, по желанию можно подобрать передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 240 л.с. – KAT2404

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 176,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, быстрая коробка передач: 18+9 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка сзади, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 240 л.с. – KAT2404-A

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 177 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач собственного производства, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка сзади, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 280 л.с. – KAT2804

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 206 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, быстрая коробка передач: 18+9 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 280 л.с. – KAT2804-A1

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 206 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач собственного производства, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 300 л.с. – KAT3004

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 221 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, быстрая коробка передач: 27+9 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 300 л.с. – KAT3004-A1

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 221 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач собственного производства, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, три группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 360 л.с. – KAT3604

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» с электронным впрыском топлива (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 256 кВт.

Кабина водителя с печкой и кондиционером.

Быстрая коробка передач с 24 передними и 12 задними ступенями, синхронизатор коробки передач.

Шарнирно-сочлененная рама, трансмиссия с модульной конструкцией, передний мост и задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка спереди и трехскатная ошиновка сзади в качестве стандартной конфигурации, полностью гидравлическое рамное управление, пять групп гидравлических выходов двойного действия.

Сведения о продукции

Сельскохозяйственный трактор

Трактор 440 л.с. – KAT4404

Основная конфигурация:

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» с электронным впрыском топлива (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 323 кВт.

Кабина водителя с печкой и кондиционером.

Быстрая коробка передач с 24 передними и 12 задними ступенями, синхронизатор коробки передач.

Шарнирно-сочлененная рама, трансмиссия с модульной конструкцией, передний мост и задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка спереди и трехскатная ошиновка сзади в качестве стандартной конфигурации, полностью гидравлическое рамное управление, пять групп гидравлических выходов двойного действия.

Сведения о продукции

Совершенствование конструкции тракторов КАТ

2005 год

Сведения о продукции

Совершенствование конструкции тракторов КАТ

2006 год

Сведения о продукции

Совершенствование конструкции тракторов КАТ

2008 год

Сведения о продукции

Совершенствование конструкции тракторов КАТ

2010 год

Сведения о продукции

Совершенствование конструкции тракторов КАТ

2015 год

Сведения о продукции

Совершенствование конструкции тракторов КАТ

2017 год

Сведения о продукции – Различия между традиционным трактором и трактором КАТ

Конструкция традиционного трактора

Характеристика конструкции

- Отсутствие рамы, малый вес
- Компактная конструкция
- Высокий коэффициент передачи мощности

Проблемы

- Трудности с совершенствованием продукции
- Низкая скорость ремонта
- Трудности с переводом в серийное производство

Сведения о продукции – Различия между традиционным трактором и трактором КАТ

Конструкция трактора КАТ

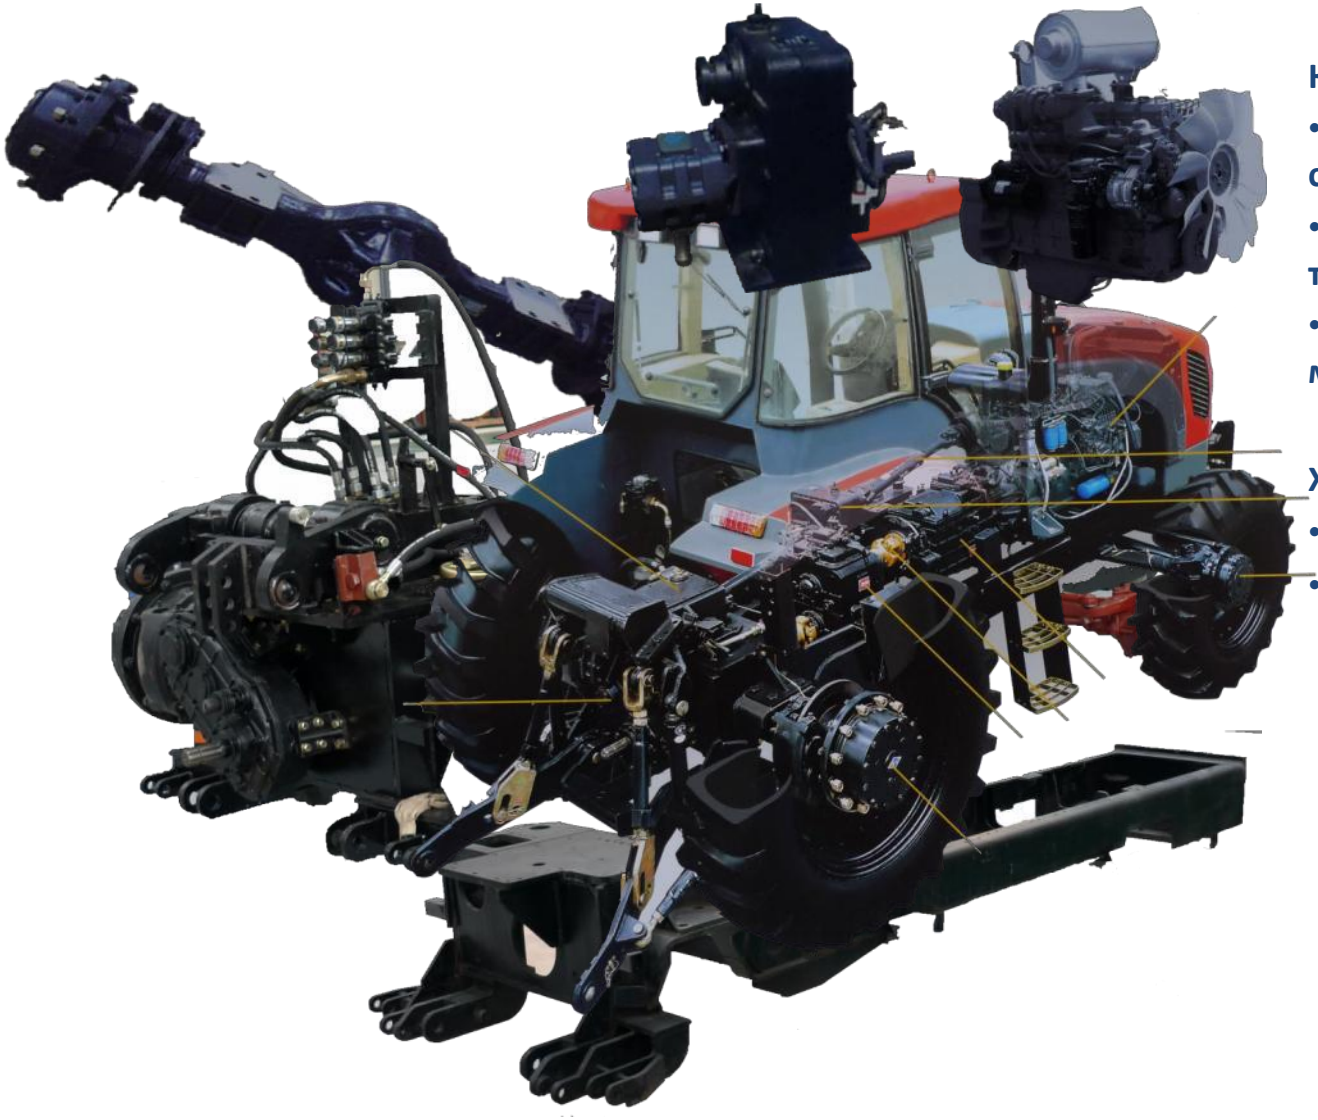

Конструктивное решение

- Конструктивное решение для строительной техники
- Включает функции традиционного трактора
- Оснащен проверенными материалами и запчастями

Характеристики продукции

- Рамная конструкция
- Модульное решение

Сведения о продукции – Различия между традиционным трактором и трактором КАТ

Сведения о продукции

Характеристика конструкции

1. Легкость установки дополнительных инструментов.
2. Легкость использования проверенных технологий.
3. Легкость расширения модельного ряда продукции.
4. Легкость удовлетворения особых запросов покупателей.
5. Легкость организации крупномасштабного производства.
6. Легкость проведения обслуживания и ремонта.





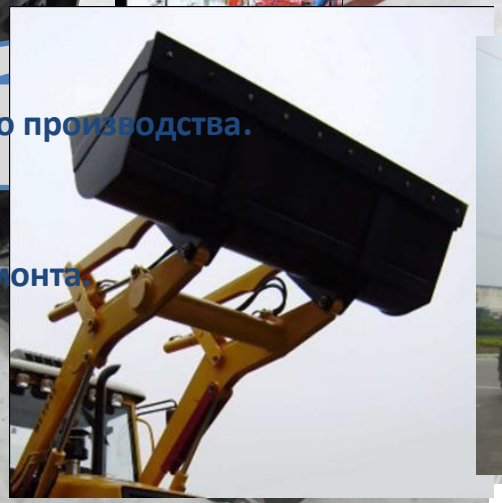

Сведения о продукции

Экскаватор-погрузчик

Модели экскаваторов-погрузчиков серии KAT

Экскаватор-погрузчик с центральным

расположением оси копания

WZ 30-25

WZ30-25DI

Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания

KAT 920

Сведения о продукции

Сведения о серии экскаваторов-погрузчиков

Экскаватор-погрузчик представляет собой небольшую, компактную, многофункциональную строительную машину. Они имеет особую конструкцию, а именно, его передняя часть предназначена для погрузки, а задняя часть для копания; он может быть оснащен различными приборами и обеспечивает гибкую высокоэффективную работу. В основном он используется для строительства и обслуживания автомобильных дорог, прокладки кабелей, реализации проектов строительства силовых станций и аэропортов, муниципального строительства, ирригационного и водохозяйственного строительства, обслуживания нефтепроводов и прочего малого строительства.

Сведения о продукции

Экскаватор-погрузчик с центральным расположением оси копания WZ 30-25

Экскаватор-погрузчик

Основная конфигурация:

Двигатель: «Вэйчай» в качестве стандартного двигателя, Dongfeng Cummins как вариант.

Передний мост, задний мост, коробка передач: CARRARO.
С 4-мя ведущими колесами в качестве стандарта, с 2-мя ведущими колесами как вариант.
Гидравлический насос: Производства КНР. Насос Permco как вариант.
Кабина водителя с кондиционером и печкой, по желанию.
Механическое управление в качестве стандарта, дистанционное управление как вариант.
Погрузочный ковш: 1 куб. м. с лопатой в качестве стандарта, многофункциональный погрузочный ковш 4 в 1 как вариант, зубья ковша, по желанию.
Ковш для выемки: 0,3 куб. м.
Гидравлический выход у стрелы экскаватора в качестве стандарта, гидравлический выход у стрелы погрузчика как вариант.
Устройство запуска при низких температурах, по желанию.

Сведения о продукции

Экскаватор-погрузчик с центральным расположением оси копания WZ 30-25 DI

Основная конфигурация:

Двигатель: «Вэйчай» в качестве стандартного двигателя.

Передний мост, задний мост, коробка передач: Производства КНР.

С 2-мя ведущими колесами в качестве стандарта, с 4-мя ведущими колесами как вариант.

Гидравлический насос: Производства КНР.

Кабина водителя без кондиционера и печки, по желанию.

Механическое управление в качестве стандарта, дистанционное управление с помощью ручки как вариант.

Погрузочный ковш: 1 куб. м. с лопатой в качестве стандарта, многофункциональный погрузочный ковш 4 в 1 как вариант, зубья ковша, по желанию.

Ковш для выемки: 0,3 куб. м.

Гидравлический выход у стрелы экскаватора в качестве стандарта.

Экскаватор-погрузчик

Сведения о продукции

Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания KAT920

Экскаватор-погрузчик

Основная конфигурация:

Двигатель: «Вэйчай» в качестве стандартного двигателя, Dongfeng Cummins как вариант.

Передний мост, задний мост, коробка передач: CARRARO.

С 4-мя ведущими колесами в качестве стандарта.

Гидравлический насос: Производства KHP. Насос PERMCO как вариант.

Кабина водителя с кондиционером и печкой, по желанию.

Механическое управление в качестве стандарта, дистанционное управление как вариант.

Погрузочный ковш: обычный погрузочный ковш с лопатой в качестве стандарта, многофункциональный погрузочный ковш 4 в 1 как вариант и зубья ковша, по желанию.

Ковш для выемки: 0,2 куб. м.

Телескопическая стрела экскаватора, по желанию.

Гидравлический выход у стрелы экскаватора в качестве стандарта.

Сведения о продукции

На экскаватор-погрузчик можно установить широкий спектр инструментов для удовлетворения различных конструкционных требований клиентов.

Сведения о продукции

Инструменты для экскаватора-погрузчика

1. Инструменты для технического обслуживания				3. Инструменты для промышленного и сельскохозяйственного использования			
YH01 Наклонная механическая щетка	YH02 Закрытая механическая щетка	YH03 Снегоотбрасыватель	YH04 Лопата для уборки снега	GN01 Вилы для захвата	GN02 Грейферный ковш для сырья	GN03 Вилы для захвата бревен	GN04 U-образный приемный бункер
2. Инструменты для строительства							
JS01 Решетчатый ковш	JS02 Стандартный ковш	JS03 Ковш 4 в 1	JS04 Виброуплотнитель PD	GN05 Зажим для баков	GN06 4-створчатый механизм для перемещения древесины	GN07 Роторный культиватор	GN08 Спиральный бур
JS05 Виброуплотнитель	JS06 Фреза	JS07 Последовательный канавокопатель	JS08 Крышка фрезы	GN09 Устройство для захвата травы	GN10 Промышленный грейферный ковш	GN11 Киповый захват	GN12 Вилочный захват с боковым смещением
JS09 Мешалка	JS10 Стрела экскаватора	JS11 Устройство для копания	JS12 Гидромолот	GN13 Подъемный крюк	GN14 Сельскохозяйственный грейферный ковш	GN15 Вилочный захват	
							

Сведения о продукции

Решения по транспортировке тракторов

1. Контейнер

Сведения о продукции

Решения по транспортировке тракторов

2. Контейнер-платформа

Решения по транспортировке тракторов

3. Балкер

Решения по транспортировке тракторов

4. Ролкер

Сведения о продукции

Решения по транспортировке экскаваторов-погрузчиков

1. Контейнер

Сведения о продукции

Решения по транспортировке экскаваторов-погрузчиков

1. Одна единица в одном 40-футовом высоком контейнере

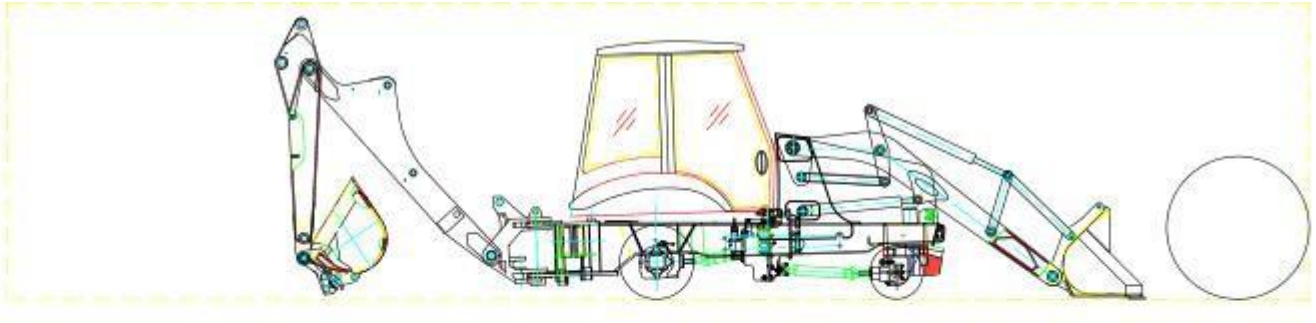

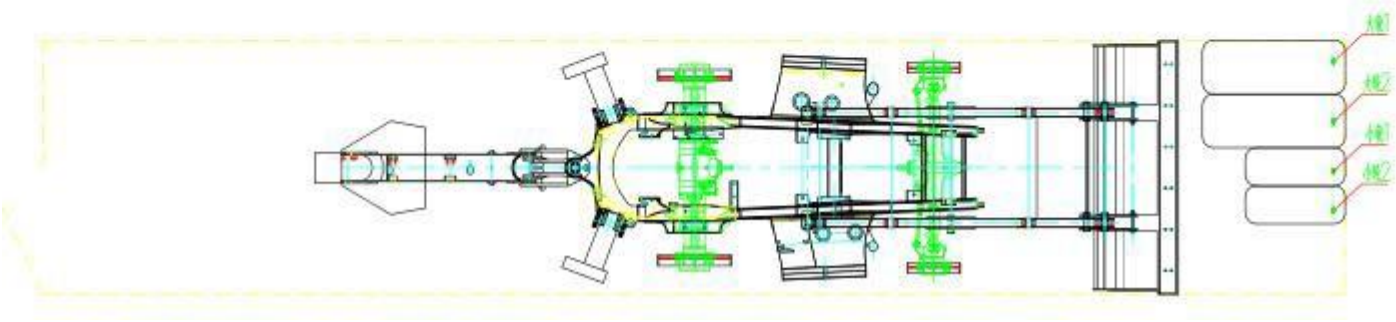

Сведения о продукции

Решения по транспортировке экскаваторов-погрузчиков

2. Две единицы в одном 40-футовом высоком контейнере

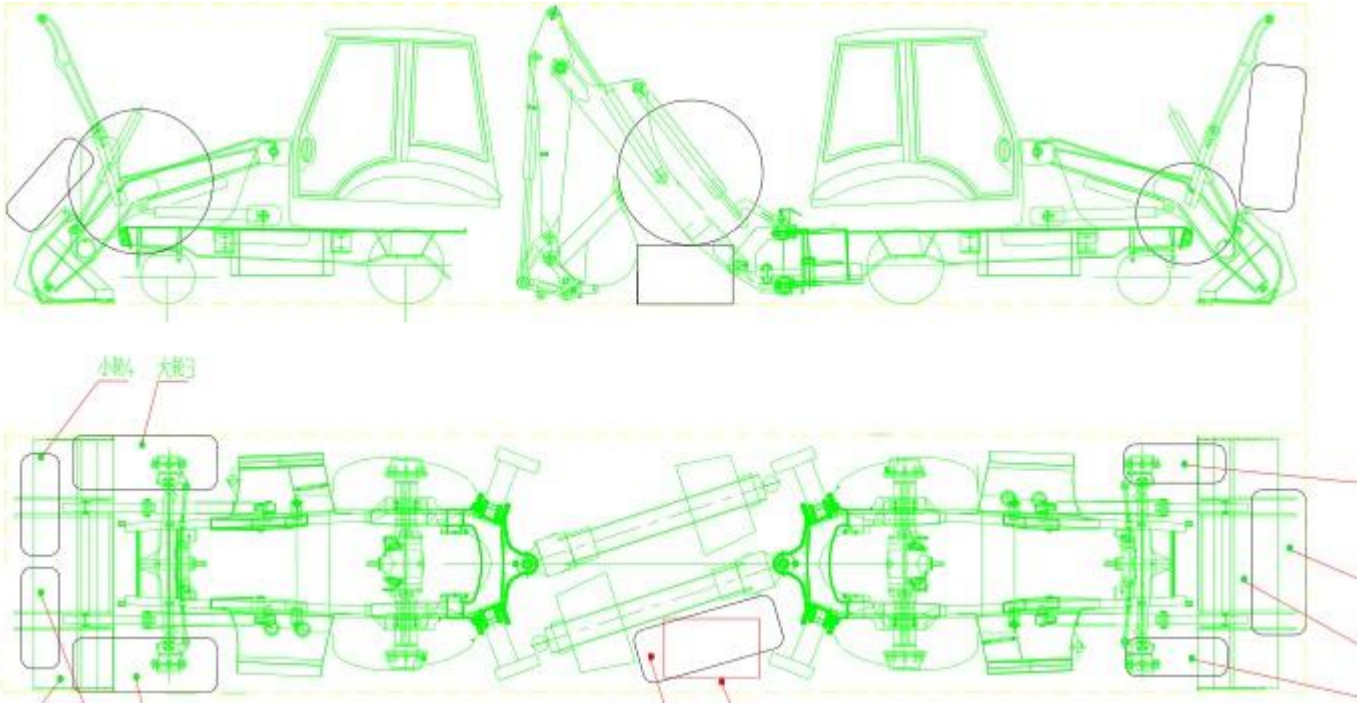

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о Компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

НИОКР

- Компания по разработке новых и высоких технологий провинции Цзянсу.
- Частные научно-технологические компании провинции Цзянсу.
- Научно-исследовательский центр технологии машиностроения провинции Цзянсу.
- Технологический центр провинции Цзянсу.

Сертификаты

- **Сертификат соответствия стандарту ISO 9000.**

CQC

质量管理体系认证证书

证书编号：00117Q311695R3M/3200

兹证明

徐州凯尔农业装备股份有限公司

中国江苏省徐州市工业园区内经四路 1 号

建立的质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下：

轮式拖拉机、挖掘装载机 和农机具（液压翻转犁和深松机）的设计和生产

首次发证日期：2008年12月31日 本次发证日期：2017年12月27日 有效期至：2020年12月22日

上周期证书有效日期：2017年12月22日 再次认证审核日期：2017年12月5日至2017年12月6日

IAF CNAS IQNet

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0073269 2015年版

CQC

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Certificate No. 00117Q311695R3M/3200

We hereby certify that

Xzhou KAT Agricltural Equipment Co., Ltd.

Unified Social Credit Code: 91320300773244728K

No.1 Jingsi Road,Xuzhou Industrial Park,Xuzhou,Jiangsu,P.R.China

by reason of its

Quality Management System

has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

The Quality Management System Applies in the following area:

Design and Production Wheeled Tractor.Backhoe Loader.Farm implements(Hydraulic turnover plow and Subsoiler)

Certified since: December 31, 2008 Valid from: December 27, 2017 Valid until: December 22, 2020

the expiry date of last certification cycle: December 22, 2017 the date of recertification audit: December 5, 2017 to December 6, 2017

After a surveillance cycle, the certificate is valid only when used together with an Acceptance Notice of Surveillance Audit issued by CQC.

Please access www.cqc.com.cn for checking validity of the certificate.

This certificate and its relevant information can query in the website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn).

IAF CNAS IQNet

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan(the South Fourth Ring Road) Xilu(West Road), Beijing 100070,China

http://www.cqc.com.cn

Q 0073269 2015年版

Сертификаты

- **Протокол испытаний TUV**

QMA TRLP 6.1-350
Version: 1
01.08.2011
Produkte
Products

Geprüft/Reviewed
Shanghai
TÜV Rheinland LGA Products Corp.

TÜVRheinland®

Prüfbericht - Nr.: 15074207 001
Test Report No.:

Seite 1 von 95
Page 1 of 95

Auftraggeber: *Client:*	**Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd.** *NO.1,Jingsi Road,Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou, P. R. China.*
Gegenstand der Prüfung: *Test item:*	**Backhoe Loader**
Bezeichnung: *Identification:*	**KAT920P** — **Serien-Nr.:** *Serial No.:* **9980920PAE1000150**
Wareneingangs-Nr.: *Receipt No.:*	**N/A** — **Eingangsdatum:** *Date of receipt:* **N/A**
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: **Condition of test item at delivery:**	**Sample is in good condition for testing**
Prüfort: *Testing location:*	***As the client***
Prüfgrundlage: *Test specification:*	Required by client, refer to page 5-6 for details.
Prüfergebnis: *Test Result:*	**Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).** *The test item passed the test specification(s).*
Prüflaboratorium: *Testing Laboratory:*	**TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.**

geprüft/ *tested by:* — **kontrolliert/** *reviewed by:*

Aug. 15, 2014 Jinbiao Zhang/PE Jinbiao Zhang — Aug. 15, 2014 Ming Shan/Reviewer Ming Shan

Datum *Date*	Name/Stellung *Name/Position*	Unterschrift *Signature*	Datum *Date*	Name/Stellung *Name/Position*	Unterschrift *Signature*

Sonstiges/ *Other Aspects:*

The tests are performed according to the requirements from client.

The model KAT920P is same as KAT920 except engine.

Abkürzungen:		Abbreviations:	
P(ass) = entspricht Prüfgrundlage		P(ass) = passed	
F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage		F(ail) = failed	
N/A = nicht anwendbar		N/A = not applicable	
N/T = nicht getestet		N/T = not tested	

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.

This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

TÜV Rheinland LGA Products · Tillystrasse 2 · D-90431 Nürnberg · Tel.: +49 911 655 5225 · Fax +49 911 655 5226
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com

QMA TRLP 6.1-350
Version: 1
01.08.2011
Produkte
Products

Geprüft/Reviewed
Shanghai
TÜV Rheinland LGA Products Corp.

TÜVRheinland®

Prüfbericht - Nr.: 15074206 001
Test Report No.:

Seite 1 von 95
Page 1 of 95

Auftraggeber: *Client:*	**Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd.** *NO.1,Jingsi Road,Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou, P. R. China.*
Gegenstand der Prüfung: *Test item:*	**Backhoe Loader**
Bezeichnung: *Identification:*	**KAT920** — **Serien-Nr.:** *Serial No.:* **99800920PE0600085**
Wareneingangs-Nr.: *Receipt No.:*	**N/A** — **Eingangsdatum:** *Date of receipt:* **N/A**
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: **Condition of test item at delivery:**	**Sample is in good condition for testing**
Prüfort: *Testing location:*	***As the client***
Prüfgrundlage: *Test specification:*	Required by client, refer to page 5-6 for details.
Prüfergebnis: *Test Result:*	**Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).** *The test item passed the test specification(s).*
Prüflaboratorium: *Testing Laboratory:*	**TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.**

geprüft/ *tested by:* — **kontrolliert/** *reviewed by:*

Aug. 15, 2014 Jinbiao Zhang/PE Jinbiao Zhang — Aug. 15, 2014 Ming Shan/Reviewer Ming Shan

Datum *Date*	Name/Stellung *Name/Position*	Unterschrift *Signature*	Datum *Date*	Name/Stellung *Name/Position*	Unterschrift *Signature*

Sonstiges/ *Other Aspects:*

The tests are performed according to the requirements from client.

Abkürzungen:		Abbreviations:	
P(ass) = entspricht Prüfgrundlage		P(ass) = passed	
F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage		F(ail) = failed	
N/A = nicht anwendbar		N/A = not applicable	
N/T = nicht getestet		N/T = not tested	

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.

This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

TÜV Rheinland LGA Products · Tillystrasse 2 · D-90431 Nürnberg · Tel.: +49 911 655 5225 · Fax +49 911 655 5226
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com

НИОКР

Использование современного оборудования гарантирует высокое качество запчастей и компонентов в процессе производства и обработки.

НИОКР

Наличие склада с достаточным количеством запчастей позволяет нам обеспечивать быструю и своевременную их поставку клиентам. Мы предлагаем нашим клиентам продукцию и услуги высшего класса благодаря строгому управлению производством, контролю качества и управлению логистикой.

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о Компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

Сеть продаж

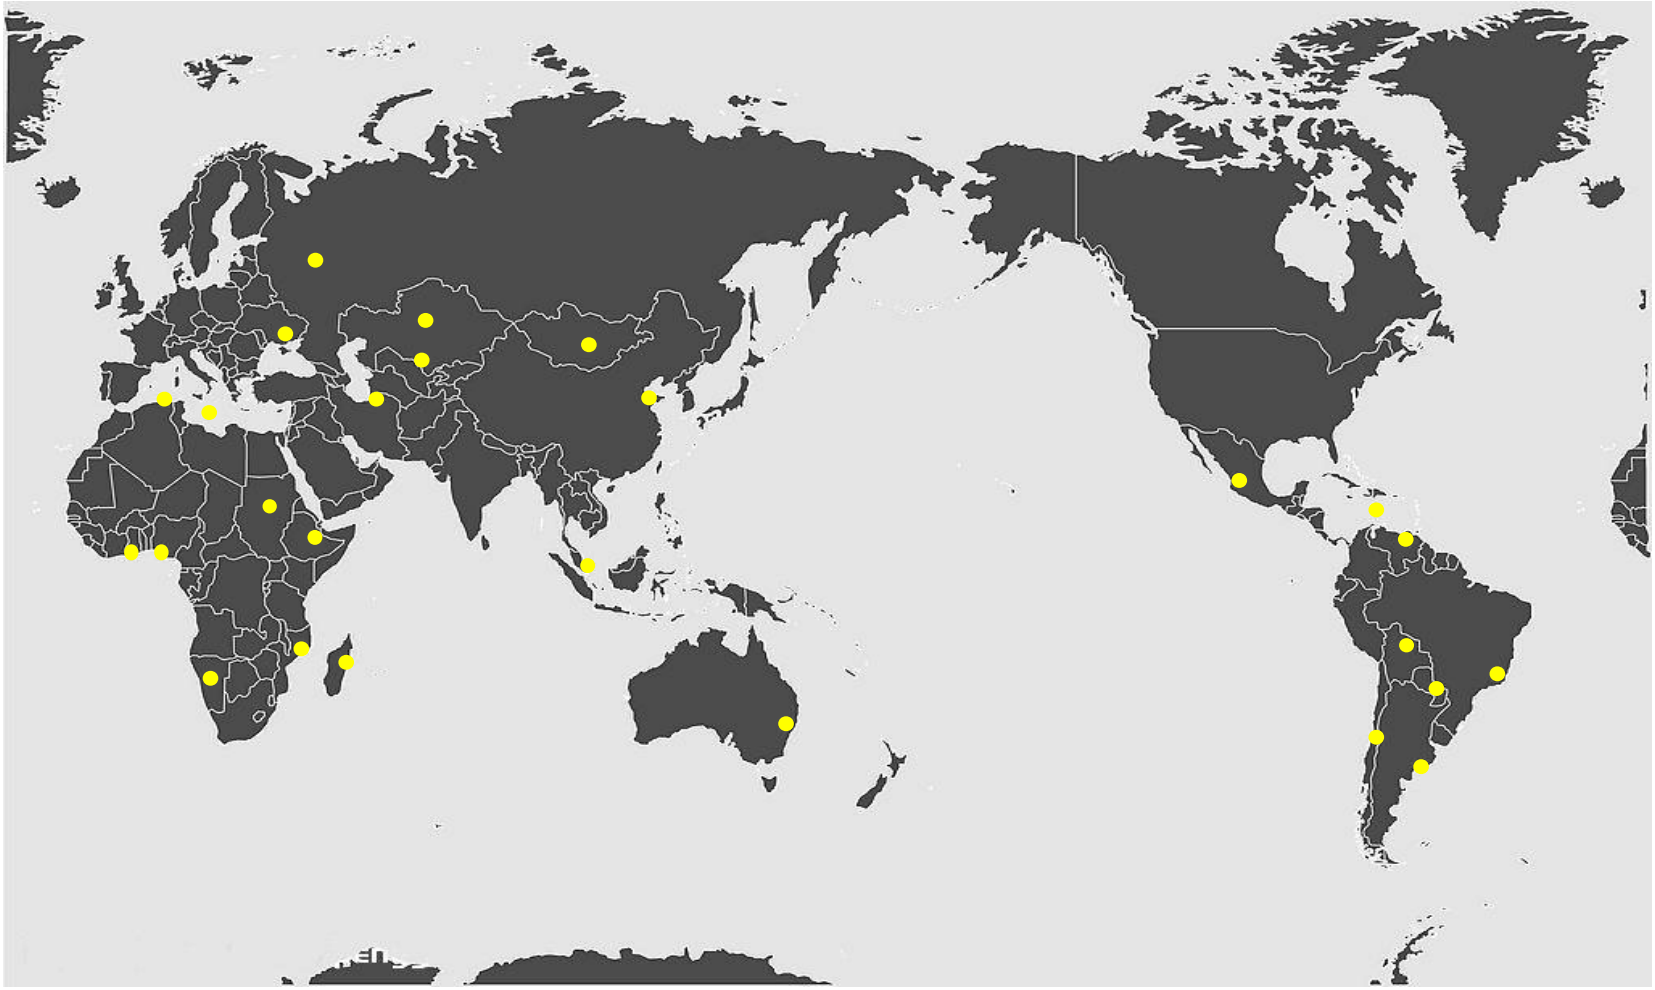

Продукция, пользующаяся популярностью во всем мире

Каталог

Местонахождение

Общие сведения о Компании

Сведения о продукции

НИОКР

Сеть продаж

Новая продукция на следующие 5 лет

Новая продукция на следующие 5 лет

Новая продукция на следующие 5 лет:

Экскаватор-погрузчик

Погрузочная машина с задней разгрузкой

Новая продукция на следующие 5 лет

Колесный экскаватор

Устройство для горизонтально-направленного бурения

Все вышеуказанные машины представляют собой небольшие, многофункциональные строительные машины, предназначенные для пользователей, занимающихся техническим обслуживанием и обновлением существующих объектов, сельскохозяйственных объектов, небольших водохозяйственных объектов, а также спасательными и гуманитарными работами.

Благодарим Вас!